

12AP-18

12V 18AH

مزایا و ویژگی ها

- قدرت دشارژ عمیق
- طول عمر بالا (LONG LIFE)
- جریان دشارژ داخلی بسیار کم
- عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری
- عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
- درب و جلد ABS ، ضد اشتعال
- بدون نیاز به نگهداری MAINTENANCE FREE

کاربردها


- سیستم های برق اضطراری UPS
- تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
- دیتا سنترها
- سیستم های حفاظتی و امنیتی
- سیستم های مخابراتی
- مصارف عمومی و سیستم های هوشمند
- بانک ها و موسسات مالی

جدول دشارژ با جریان ثابت (A, 25°C)

ولتاژ نهایی	دقیقه		ساعت				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	34.3	21.3	11.60	5.00	3.33	1.82	0.94
1.65 V/Cell	33.3	20.9	11.52	4.93	3.25	1.79	0.93
1.70 V/Cell	32.1	19.4	11.36	4.86	3.24	1.75	0.92
1.75 V/Cell	30.5	18.6	11.10	4.75	3.11	1.74	0.90
1.80 V/Cell	28.9	17.6	10.60	4.71	2.99	1.71	0.88
1.85 V/Cell	27.4	16.8	10.44	4.66	2.94	1.69	0.87

جدول دشارژ با توان ثابت (W/Cell 25°C)

ولتاژ نهایی	دقیقه		ساعت				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	66.72	40.68	22.65	9.75	6.47	3.490	1.8
1.65 V/Cell	65.02	39.69	22.25	9.44	6.39	3.451	1.78
1.70 V/Cell	63.6	39.19	21.95	9.14	6.34	3.420	1.76
1.75 V/Cell	61.6	37.79	21.52	8.94	6.27	3.370	1.73
1.80 V/Cell	60.01	36.44	20.32	8.68	6.1	3.240	1.69
1.85 V/Cell	57.5	34.43	19.02	8.29	5.95	3.190	1.61

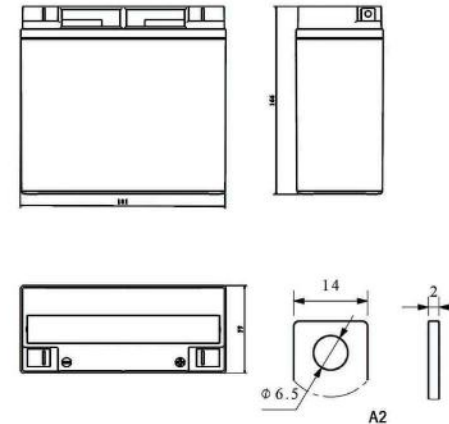

مشخصات فنی

ولتاژ اسمی	
12V	ولتاژ اسمی
18AH	ظرفیت (20HR)
18AH	20Hr(10.9A, 10.5V)
17.35AH	10Hr(1.74A, 10.5V)
15.55AH	5Hr(3.11A, 10.5V)
11.6AH	1Hr(11.6A, 9.8V)
5.40±0.25	وزن تقریبی (کیلو)
15mΩ	مقاومت درونی (25°C)
جنس جلد و جلد	
ABS/ضد حریق/معمولی	
181	طول
77	عمق
166	ارتفاع
166	ارتفاع کل
275	حداکثر جریان دشارژ (A, 25°C)
A2	نوع قطب
3.6A	حداکثر جریان شارژ
13.5-13.8V	ولتاژ شارژ نامزد به گاز
14.4-14.8V	ولتاژ شارژ ریوسته
+50 b 20	شارژ
+50 b 20	دشارژ