
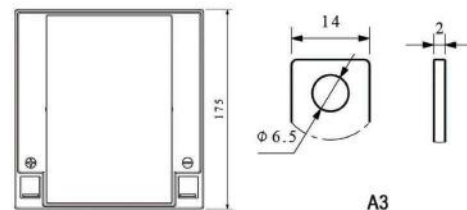


12AP-28

12V 28AH

- مزایا و ویژگی ها**
- قدرت دشارژ عمیق
 - طول عمر بالا (LONG LIFE)
 - جریان دشارژ داخلی بسیار کم
 - عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری
 - عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
 - درب و جلد ABS ، ضد اشتعال
 - بدون نیاز به نگهداری MAINTENANCE FREE

- کاربردها**
- سیستم های برق اضطراری UPS
 - تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 - دیتا سنترها
 - سیستم های حفاظتی و امنیتی
 - سیستم های مخابراتی
 - مصارف عمومی و سیستم های هوشمند
 - بانک ها و موسسات مالی

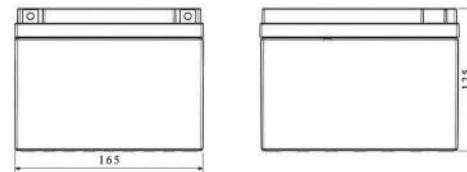

جدول دشارژ با جریان ثابت (A, 25°C)

ولتاژ نهایی	دقیقه		ساعت				
	30	15	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	32.9	54.2	17.80	7.65	4.99	2.90	1.53
1.65 V/Cell	32.4	52.8	17.65	7.62	4.94	2.84	1.50
1.70 V/Cell	31.9	50.0	17.55	7.60	4.88	2.79	1.48
1.75 V/Cell	31.5	48.2	17.25	7.54	4.76	2.65	1.40
1.80 V/Cell	30.6	47.2	16.90	7.45	4.74	2.64	1.35
1.85 V/Cell	30.0	43.6	16.72	7.40	4.73	2.60	1.33

جدول دشارژ با توان ثابت (W/Cell, 25°C)

ولتاژ نهایی	دقیقه		ساعت				
	30	15	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	56.5	91.1	35.65	14.55	9.96	5.650	2.99
1.65 V/Cell	55.20	88.94	34.70	14.35	9.83	4.87	2.95
1.70 V/Cell	54.35	87.53	34.21	14.14	9.76	4.82	2.93
1.75 V/Cell	53.15	85.15	33.68	13.94	9.59	4.71	2.8
1.80 V/Cell	51.95	82.72	33.02	13.59	9.48	4.640	2.78
1.85 V/Cell	49.24	79.21	32.3	13.3	9.23	4.510	2.76

مشخصات فنی

ولتاژ اسمی	12V	
ظرفیت (20HR)	28AH	
ظرفیت اسمی (25°C)	20HR (1.4A, 10.5V)	
	10HR (2.65A, 10.5V)	
	5HR (4.76A, 10.5V)	
	1HR (17.80A, 9.6V)	
وزن تقریبی (kg)	8.25±0.3	
مقاومت درونی در حالت شارژ کامل (25°C)	10.5mΩ	
جنس جلد و جلد	ABS ضد حریق / معمولی	
	طول	175
	عرض	165
	ارتفاع	125
اندازه کل	ارتفاع کل	125
	حداکثر جریان دشارژ (A, 20°C)	370
نوع قطب	A3	
	حداکثر جریان شارژ	5.6A
روش شارژ (25°C)	ولتاژ شارژ آماده به کار	13.5-13.8V
	ولتاژ شارژ پیوسته	14.4-14.8V
محدوده دمایی کارکرد (°C)	شارژ	+50 تا -20
	دشارژ	+50 تا -20