


12AP-9
12v 9AH

- مزایا و ویژگی ها**
- قدرت دشارژ عمیق
 - طول عمر بالا (LONG LIFE)
 - جریان دشارژ داخلی بسیار کم
 - عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری
 - عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
 - درب و جلد ABS ، ضد اشتعال
 - بدون نیاز به نگهداری MAINTENANCE FREE
- کاربردها**
- سیستم های برق اضطراری UPS
 - تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 - دیتا سنترها
 - سیستم های حفاظتی و امنیتی
 - سیستم های مخابراتی
 - مصارف عمومی و سیستم های هوشمند
 - بانک ها و موسسات مالی

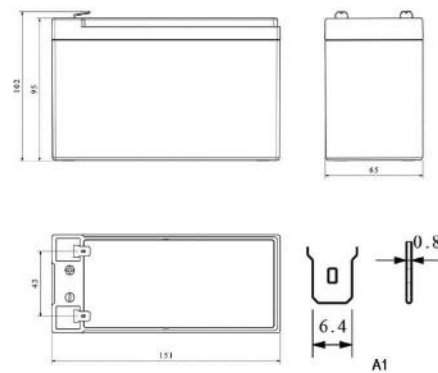

جدول دشارژ با جریان ثابت (A, 25°C)

ولتاژ نهایی	دقیقه		ساعت			
	15	30	1	3	5	10
1.60 V/Cell	18.2	11.0	5.84	2.56	1.68	0.92
1.65 V/Cell	17.4	10.8	5.79	2.52	1.65	0.91
1.70 V/Cell	16.3	9.7	5.65	2.48	1.63	0.89
1.75 V/Cell	15.6	9.5	5.40	2.45	1.54	0.87
1.80 V/Cell	14.9	9.3	5.36	2.38	1.53	0.86
1.85 V/Cell	14.2	9.1	5.23	2.28	1.51	0.86

جدول دشارژ با توان ثابت (W/Cell 25°C)

ولتاژ نهایی	دقیقه		ساعت			
	15	30	1	3	5	10
1.60 V/Cell	34.01	21	10.99	4.81	3.324	1.870
1.65 V/Cell	33	20.65	10.85	4.7	3.29	1.850
1.70 V/Cell	32.1	19.9	10.4	4.5	3.18	1.830
1.75 V/Cell	30.9	19.19	10.1	4.29	3.11	1.800
1.80 V/Cell	30.37	18.8	9.95	4.17	3.02	1.760
1.85 V/Cell	29.5	18.2	9.48	3.95	2.93	1.730

مشخصات فنی

ولتاژ اسمی	12V	
ظرفیت (20HR)	9AH	
ظرفیت اسمی (25°C)	9AH 20Hr (0.45A, 10.5V)	
	8.65AH 10Hr (0.87A, 10.5V)	
	7.70AH 5Hr (1.54A, 10.5V)	
	5.84AH 1Hr (5.84A, 9.6V)	
	2.45±0.1	
وزن تقریبی (kg)	1.9	
مقاومت درونی در حالت شارژ کامل (25°C)	19mΩ	
جنس درب و جلد	ABS ضد حریق/معمولی	
ابعاد (mm)	طول	181
	عرض	65
	ارتفاع	95
	ارتفاع کل	102
حد اکثر جریان دشارژ (A, 55)	136	
	A1	
نوع قطب	حد اکثر جریان شارژ	1.8A
	روش شارژ (25°C)	ولتاژ شارژ استاندارد به کار ولتاژ شارژ ریوسته
	محدوده دمایی کارکرد (°C)	شارژ دشارژ